

● ステンレスに引けをとらない優れた耐食性の新素材で登場

ダイカラット

PAT.P

JIN-Z

準防火地域で採用

超・通風 床下全周に風が通る。

4本の円柱によって支えられているため、パッキンを置いた部分も風が通ります。床下は常に乾燥し、腐食やシロアリの害も防げます。

超・耐久 家よりも長持ちする。


水にも塩分にも強いメッキを施した鋼板製。樹脂やゴムのような経年変化がありません。木の家そのものよりも長持ちする信頼の素材です。

超・強靱 衝撃を吸収する。

直下型地震などの強い力が加わった場合、一体プレス構造のボディがわずかに変形して大きな力を吸収し、土台・基礎・柱を守ります。

1mm厚の特殊鋼の一体プレス構造という常識破りの素材を起用した革新の基礎パッキン。これを使うだけで木の家の寿命は飛躍的に長くなり、床下の湿気の少ない家は住む人をも健康にします。

従来素材のものより、少し値が張るとはいえ、家全体のコストを考えるとわずかな出費です。ぜひご検討ください。

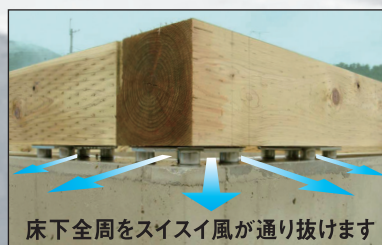


床下全周をスィスイ風が通り抜けます

樹脂じゃない
ゴムでもない
木でもない
石でもない

注文住宅に超・高性能パッキン

この特殊鋼板製基礎パッキンが木の家をグレードアップする!

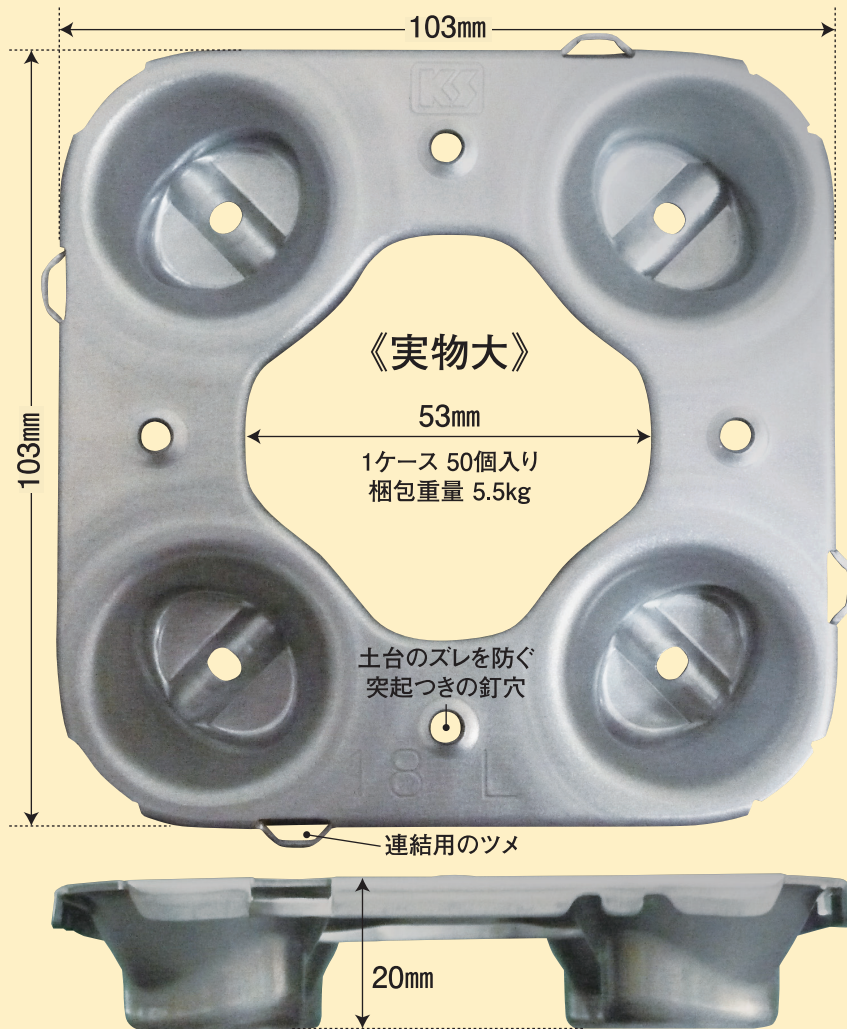

ダイカラットJIN-Zに採用された特殊鋼について


亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金層




亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム3%のメッキ層を持つ溶融メッキ鋼板。平坦面はもちろん、切断面においてもメッキ層から溶け出した亜鉛系保護皮膜が断面を被い、ステンレスに引けをとらない耐食性を発揮します。

ダイカラットJIN-Zの納まり例


■アンカーボルト

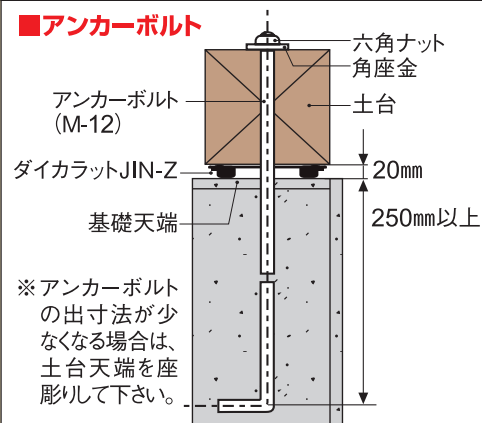


■防鼠材・水切り

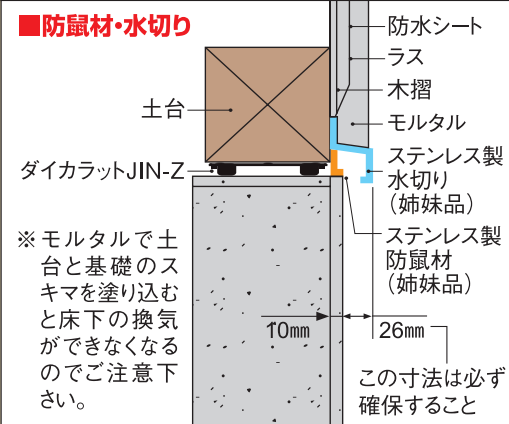

下記のルールに従って基礎の上に敷いてください

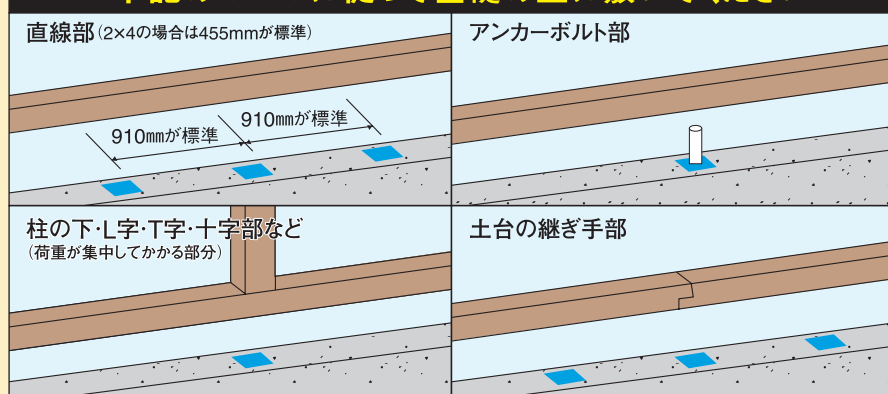


《関連製品》基礎天端レベル調整スペーサー

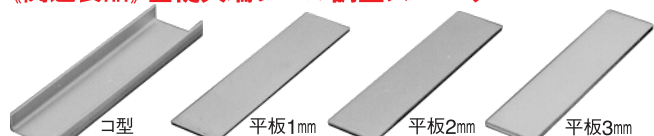

- ダイカラット工法において、基礎天端レベルが悪い時に使用。コ型曲げ板を2本の脚の下に差し込みます。それでも高さが不足する場合は、コ型の底に必要な厚さの平板(複数使用可)を重ねてご使用ください。
- 平板のみでの使用は、ズレるおそれがあるのでおやめください。

《関連製品》通気止めシート(玄関・浴室廻り等 通気止め用資材)

- サイズ: H20×W40×L2,000 (10本入り/ケース)
- ダイカラット工法において、玄関やユニットバス廻り等通気を必要としない場所に使用する、通気を止める資材。ダイカラット脚部の間にはさんで施工します。
- カッターで簡単にカットできます。



※製品の改良、向上などのために、仕様、寸法、価格など予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

●壊れず、腐らず、健康快適に暮らせる木の家を――

コボット株式会社

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目17番5-251

TEL 06-6379-2929・FAX 06-6323-5159

ホームページアドレス <http://www.cobot.co.jp>

住宅用建材市場

コボットネットショップ

検索

取扱店