

直接
販売

製品価格表（2026年・10月現在）

※価格は予告無く変更する場合がございます。
※表示の価格はすべて税抜価格です。

1	国土交通大臣認定の耐震金物 コボットシステム	材質は粘りのあるステンレス製。独創的形狀がホゾ抜けを防止（最大荷重：コボット1個あたり20.9kN）。ブレースシステムたすき掛け（壁面倍率：2.7～4.0倍）で耐力壁が実現します。
2	コボット姉妹品・ブレース取付金具 ピボットシステム	独立柱、梁、土台への直接取付けや、屋外での使用、また建物の開き防止などの土台補強としてうってつけです。（ブレースたすき掛けで壁面倍率：2.0倍／自社試験にて）
3	木造軸組構造緊結金物 Dボルトシステム	軸組木造住宅のあらゆる接合部の緊結補強が可能です。金物が部材の中に隠れるため、構造材を見せる仕上げに最適。短期接合部耐力23.09 kN。（国土交通省告示第1460号）
4	ZAM鋼板製床束 束一発（ツカイツパツ）	独自のレバー操作で施工一発！ターンバックル式鋼製束に比べて、約1/10の施工時間で完了。面倒な施工と確認作業が驚くほど簡単。高い基本性能を実現した、全く新しい床束です。
5	特殊鋼板製 床下換気用パッキン ダイカラット JIN-Z	特殊鋼板製土台下パッキンは、湿気に強く地震に強い！圧倒的通気量で床下の湿気を追放します。さらに直下型地震の突き上げをも吸収する、木造軸組住宅の最強の味方です。
6	床下用・軒天用ステンレス製換気金物 防鼠材・通風材	家より長持ちするステンレス製パンチングメタル成型品。樹脂製・鉄板製・アルミ製の経年劣化破損による小動物等侵入の心配ありません。シンプルな構成により施工も簡単です。
7	土台下ステンレス製スキマ金物 スリットマン	基礎と土台のスキマに電気・水道・空気が通る！パッキン工法の建物にある基礎と土台のスキマに収まるアイデア建材「スリットマン」シリーズ。
8	住宅設計意匠材 定尺パンチングメタル	1000×2000サイズで孔径はφ0.5～20.0まで、厚みも0.3～3.0mmまで幅広くご利用いただけます。1枚からのご注文でもお届け可能、カットのご用命も承ります。
9	グラフファイバー強化のサーモプラスティック製 ワイヤー／ロープ／テープ	鉄よりも強く、鉄よりも軽い。しかも伸びない、錆びない理想のワイヤー。幅広い分野にわたって用途は無量大。
10	壁・床・天井用羊毛断熱材 ウールブレス	ニュージーランド産の羊毛（70%～100%）を使用した、断熱性・吸放出性・防火性・吸音性・耐久性に優れた理想の健康断熱材。国土交通省の防火構造認定及び防露認定を取得。
11	ほんわか空気の塗り壁材 Wallo（ウォーロ）	不燃素材認定品（大臣認定NM-1044）。ナチュラルなやさしい雰囲気の内装インテリアにぴったりの塗り壁材ウォーロ。珪藻土の入った100%自然素材なので健康＆環境に安心。
12	床下調湿用竹炭 タケタン800	住まいの健康は床下の湿度環境が鍵を握っています。鹿児島産の竹炭は吸放湿量が大変高い素材なので十分な調湿効果が実現できます。「ダイカラット」との併用でさらに効果的。
13	内装木部用・オリジナル天然植物油 桐油	シナ桐の種子から抽出した植物油。浸透性で木の呼吸を妨げず、木の持つ表情をそのまま表現しますので、無垢のフローリングや壁に最適です。メクレやはがれをおこさず塗装も簡単。

心地よい香り、優しい感触、寝転ぶと気持ちいい。世界中から集めた個性豊かな無垢素材たち。人とともに経年変化していく風合いは、私たちの生活を彩り、共に生き続けていきます。無垢材・3層フローリング・複合フローリング・壁板・オリジナル幅ハギパネル・デッキ材等、多種多様な素材を取り揃えております。



世界の無垢素材にこだわる **MUKNET** 住宅用木材のご用命はコボット木材事業部「ムクネット」へ。

サンプル
送ります

コボット株式会社

☎ 0120-771-081
平日10時～17時（土日祝・季節休暇を除く）

TEL 06-6379-2929
FAX 06-6323-5159

コボットネットショップ

検索 cobot-netshop.com

「利用しやすい」と好評!! 取引口座開設の必要なし、購入を検討中の商品もお気軽にお試しいただけます。

百年もつ 木の家を建てよう。

日本の気候風土に合い、住み心地がよく、健康によく、
地震台風に耐え、住めば住むほど愛着がわき、
いつまでも長持ちする。それが木の家です。
しかも最新鋭の技術で
さらに強く、さらに長寿に。

入会金無料

「木の家百年・友の会」入会のご案内

我が家を建てたい人、それを設計する人、施工する人のいい出会いのために。

一部の製品を
会員特別価格でご提供

「コボットシステム」をはじめとする一部製品が、友の会に入会することにより会員特別価格でお求めいただけます。なお、設計者および施工業者が直接購入、または設計者が会員の場合、発注先の施工業者へも適用されます。

専用WEBサイトにて
全国の会員情報をご紹介します

長持ちする木の家を建てたいという施主、パートナーをお探しの業者の方々からのアクセスも多い「木の家百年・友の会」専用サイトにご紹介。また弊社からの情報紙「COBOT HOT NEWS」もFAXにてお届けします。

●壊れず、腐らず、健康快適に暮らせる木の家を

コボット株式会社

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-5-251

《コボットホームページ》 www.cobot.co.jp

《E-mailアドレス》 info@cobot.co.jp

表示は、2026年10月現在の税抜価格です。また価格は予告なく変更する場合がございます。

表示は、2026年10月現在の税抜価格です。また価格は予告なく変更する場合がございます。

三次元耐震補強金物（国土交通大臣認定）


①・②は「木の家百年・友の会」
会員特別価格適用商品

① コボット ブレースシステムセットおよび部材

※送料 1 回・3,000 円／単位：円
(但しステンブレースシステム 6 面以上ご注文で送料無料)


セット販売								コボットステンブレースシステムを構成する基本セットです。このセットと、設置面に応じた寸法のロッド2本が必要です。			
部品名				定価				部品名		定価	
接続金具 標準セット		①コボット本体×4個 ②接続金具（標準・左右セット）×2組 ③専用コーチ×37本（予備1本含む）		37,000				接続金具 片寄せセット		①コボット本体×4個 ②接続金具（片寄・左右セット）×2組 ③専用コーチ×37本（予備1本含む） 39,500	
※焼付塗装費用（オプションとして焼付塗装が可能です。標準色は白または黒、ロッドは別途加算）				17,600				焼付塗装加工可能。受注対応です。黒・白 ツヤ有・無の場合は実働最短3週間後出荷予定。日塗工色指定の場合は、実働最短4週間後出荷予定。別途見積しますので詳細は問い合わせください。			
部材販売						※印は受注対応品につき注文後2日程度かかります。					
部品名				サイズ (mm)		数量		定価			
コボット本体				H190×D85×W50		1個		4,300			
専用コーチスクリュー				M6×85		1本		300			
ステンブレース 接続金具				標準・M10左右セット		1組		7,300			
				片寄せ・M10左右セット		1組		8,000			
接続金具 取付用				ワンタッチピン		φ 13×78（うち折部16）		1本		900	
標準接続 金具対応				補強パイプ		φ 19×41		1個		800	
※				M6×100		フランジなし・ 平ワッシャーつき		1本		600	
※				M6×120		フランジなし・ 平ワッシャーつき		1本		1,100	
※				M6×150		フランジなし・ 平ワッシャーつき		1本		1,500	
※				M10×110		1セット		2,000			
※並列用頭薄ボルト・ナット											
※ステンロッド				※受注対応 サイズ有		長さに応じて別途算出／400～10cm刻みで対応					
部材名				サイズ (mm)		数量		定価			
コボピタ				コボピタ (大) と (小) で1組で使用してください。							
コボピタ (大)				H51×W72		1個		290			
コボピタ (小)				H35×W52		1個		150			
※貫通ボルト留め部材販売について 別注対応いたします。別途お見積りしますので、お問い合わせください。											

■コボット本体・標準接続金具 寸法図

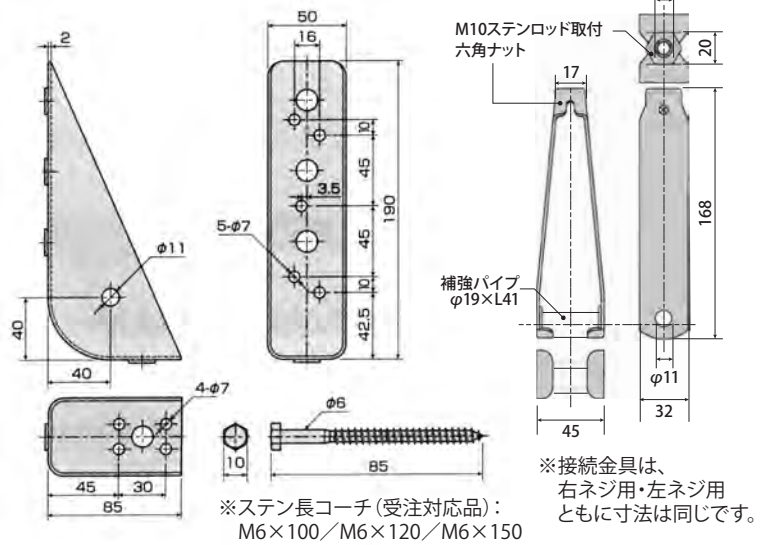


※接続金具について

コボットの接続金具には、中心にブレースを張る標準仕様のほか、片側に寄せてブレースが張れる片寄せ仕様も用意されています。これを使えば、下図のように竹小舞をさせてブレースを張ることができ、古い日本家屋の耐震リフォームにも重宝します。

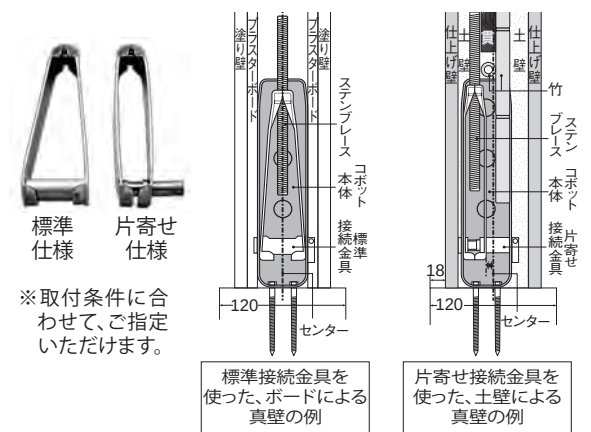


■コボットの納まり例

①大壁の場合




ブレース接続金具ワンタッチピンを取付けても、その幅は63mm。柱の内側に十分おさまります。

②片側真壁の場合




真壁側に余裕をもたせつつ、反対側にもはみ出さないよう穴の位置を決めてください。3.5寸材でもブレースは取付け可能です。

③両側真壁の場合



柱サイズ4寸以上が必要です。それでも土壁以外では、ブレースを張ると接続金具取付用ワンタッチピンの頭が壁面から飛び出す恐れがあります。

コボット並列2連使いの場合



コボット並列2連専用ステンボルト M10×110
コボットW使いの場合、柱・土台のサイズは120mm以上をおすすめします。

ブレースシステム 下記は代表的なロッド長さです。ロッドは400mmからございます。

部品名	サイズ (mm)	数量	定価	
■間口 910×2730の場合 (1面分)				
半間 セット	コボット本体	H190×D85×W50	4個	52,000
	専用コーチスクリュー	M6×85 (予備1本含む)	37本	
	ステンブレース接続金具	標準M10左右セット	2組	
	ステンロッド	M10×2,600	2本	

■間口 1365×2730の場合 (1面分)				
半間 セット	コボット本体	H190×D85×W50	4個	52,000
	専用コーチスクリュー	M6×85 (予備1本含む)	37本	
	ステンブレース接続金具	標準M10左右セット	2組	
	ステンロッド	M10×2,800	2本	

■間口 1820×2730の場合 (1面分)				
1間 セット	コボット本体	H190×D85×W50	4個	54,000
	専用コーチスクリュー	M6×85 (予備1本含む)	37本	
	ステンブレース接続金具	標準M10左右セット	2組	
	ステンロッド	M10×3,000	2本	

ジョイント式ブレースシステム

部品名	サイズ (mm)	数量	定価	
■間口 2730×2730の場合 (1面分)				
コボット本体	H190×D85×W50	4個	63,700	
専用コーチスクリュー	M6×85 (予備1本含む)	37本		
ステンブレース接続金具	標準M10左右セット	2組		
ステンロッド(ジョイント式)	M10×3,600 (2,200+1,400)	2本		
ジョイントナット・セット	長ナット1ヶ・ナット2ヶ	2組		

■間口 3640×2730の場合 (1面分)				
コボット本体	H190×D85×W50	4個	67,700	
専用コーチスクリュー	M6×85 (予備1本含む)	37本		
ステンブレース接続金具	標準M10左右セット	2組		
ステンロッド(ジョイント式)	M10×4,300 (2,200+2,100)	2本		
ジョイントナット・セット	長ナット1ヶ・ナット2ヶ	2組		

※ステンロッドの長さが4,000mm以上の場合は運搬の都合上、ジョイント式になります。
尚、4,000mm以下の場合でもジョイント式の製作は可能です。

② コボット姉妹品・ブレース取付金具 ピボット 片掛けブレースセット


たすき掛けでご使用の場合は2セットでご注文ください。

※送料 1 回・3,000 円／単位：円
(但し 6 面以上ご注文で送料無料)

部品名	サイズ (mm)	数量	定価	
ピボット本体	W140×H40×D50	1個	7,700	
専用コーチスクリュー	M6×85	1本	300	
ステンブレース接続金具	標準M10左右セット	1組	7,300	
■ピボットセット ※ブレースは含まれません			25,000	
①ピボット本体×2個 ②専用コーチスクリュー×8本 ③標準接続金具×1組				

※ピボット本体以外の部材は、コボットステンブレースシステムの部材と共通です。
※基本はコーチスクリュー留めですが、耐力アップする場合は、コーチスクリュー＋貫通ボルト留めがおすすめです。ただし耐力壁としては認められていませんので、あくまでも補強のための金物としてご使用ください。

■ステンブレースシステム



（たすき掛け・コーチ留）

●この表以外にも、対角寸法に応じた様々な長さのステンブレースを在庫しております。また貫通ボルト留めでも使用できますので、お気軽にお問い合わせください。


《倍率試験成績》		
供試体寸法	倍率	認定
910×2,730	2.7倍	国土交通大臣認定 ※(財)日本住宅・木材技術センター試験
1,820×2,730	3.3倍	
1,365×2,730	4.0倍	岐阜県立 森林文化アカデミー 試験成績
1,820×2,730	3.6倍	
2,730×2,730	3.6倍	
3,640×2,730	2.9倍	

※コボット取付：専用コーチスクリュー9本留め

《振動試験成績》		
試験場所	京都大学防災研究所	
ブレースの種類	ステンブレース・たすき掛け	
（おもり質量）	960kg	1,000galでも破壊せず
	2,000kg	

《コボット本体・引抜試験》		
試験実施機関	岐阜県立森林文化アカデミー	
土台樹種	スギ	ヒノキ
最大荷重	20.9kN	28.2kN
短期基準せん断耐力	8.2kN	10.6kN
N値	1.555	2.014
※コボット取付：専用コーチスクリュー9本留め		

■ピボット本体寸法図

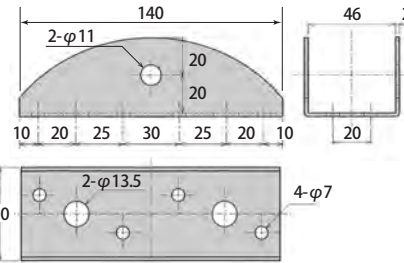

コボットが取付けられない場所におすすめです。また、片方をピボット、片方をコボットとしての取付も可能です。

表示は、2026年10月現在の税抜価格です。また価格は予告なく変更する場合がございます。

木造軸組緊結金物



グッドデザイン受賞品 (Dボルト/Jパネル)
Dボルトを使うに相応しい三層クロス「Jパネル」もございます。詳しくは木材事業部まで。


③ Dボルトシステム 軸組構造用

※送料 1 回・2,000 円／単位：円
(注文数量・配送場所により加算する場合があります)


セット販売 (1セット当り)	サイズ (mm)	定価		最小単位	単品販売 (1個当り)	サイズ (mm)	定価		最小単位	
柱、桁、梁用 片引ニュータイプ (ハンマーナット、 M12×360ロッド、皿キャップ、座金)	M12× 90	3,500		10セット	M12 片引ハンマーナット ※135・150・180は特注品	M12× 90	1,300		10本	
	M12×105	3,550				M12×105	1,350			
	M12×120	3,600				M12×120	1,400			
柱、桁、梁用 片引皿ボルトタイプ (ハンマーナット、皿ボルト、座金)	M12× 90	2,500		10セット		※M12×135	・価格は別途見積り			
	M12×105	2,550				※M12×150	・完全特注品につき 納期1ヶ月以上必要			
	M12×120	2,600				※M12×180				
柱、胴差し用 両引タイプ (ハンマーナット、ハンマーナットG、両引用連結 金物、M12×330ロッド、M12×295ロッド)	M12×105	9,000		1セット	棟木・登梁用 ハンマーナット (R)	90ネジ切りナシ	1,500		10本	
	基礎と柱接合用 ホールアンカータイプ (ハンマーナットG、アンカー用連結金物、 M12×360ハイテンション鋼ロッド)	M12×120	9,050				105ネジ切りナシ	1,550		
		M12×105	8,600				120ネジ切りナシ	1,600		
棟木、登梁用 両引タイプ (ハンマーナット、ハンマーナットR、皿キャップ ※ロッドは市販の全ネジボルトを使用し てください。)	M12× 90	3,300		10セット	ハンマーナット (G) 在庫要確認	M12×105	6,000		1本	
	M12×105	3,400				M12×120	6,000			
	M12×120	3,500								
火打用金物 ※105は特注品 (2穴ハンマーナット、皿キャップ×2、座金×2 ※ロッドは市販の全ネジボルトを使用し てください。)	※M12×105	3,850		1セット	シース管タイプ ※特注品 M16 片引ハンマーナット	M16× 90	1,500		10本	
	M12×120	3,900				M16×105	1,550			
シース管タイプM16対応ハンマーナット (右のM16・単品販売を参照)					火打用2穴ハンマーナット ※105は特注品	M16×120	1,600			10本
						※M16×135	・価格は別途見積り			
						※M16×150	・完全特注品につき 納期1ヶ月以上必要			
					※M16×180					
					火打用2穴ハンマーナット ※105は特注品	※M12×105	1,850		1本	
					M12×120	1,900				
施工部品・加工機販売					皿キャップ	M12× 60	500		10個	
					座金 (皿キャップ)	M16× φ50	500		10個	
六角ビット	8mm	900		1 本	皿ボルト	M12×270	700		10個	
ハンマーナットG用ビット	ドライバードリル用	3,000		1 本	座金 (皿ボルト用)	M12× φ50	500		10個	
ハンマーナットG用バックナット	105、120に対応	900		1 本	ロッド (ハイテンション鋼)	M12×360	1,200		10本	
ハンマーナット用キリ	φ30.5×330	20,500		1 本	ロッド (鋼製)	M12×295	1,250		10本	
座金用穴掘2段キリ	φ50.0	20,990		1 本		M12×330	1,200		10本	
ロッド用穴あけ機 (Dbot)	—	440,000		1 台	両引き用連結金物	M12／M12	1,150		1個	
					アンカー用連結金物	M16／M12	1,400		1個	

※在庫要確認および各商品について、ご用命の際は納期を必ずご確認ください。


■ 片引ニュータイプセット

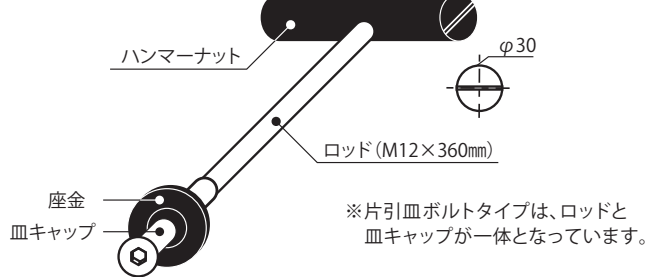


■ 両引タイプセット

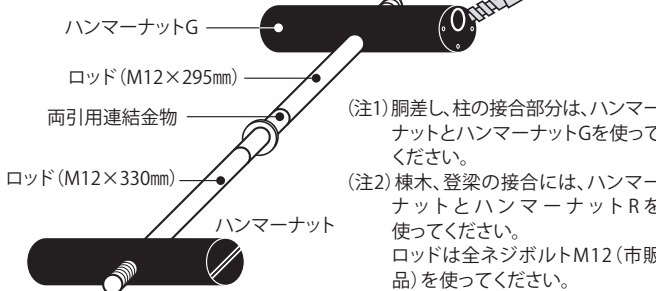


ハンマーナット




ロッド




ロッド (ハイテンション鋼)



皿キャップ



座金



床束／床下・軒天用換気金物

㊦・㊧は「木の家百年・友の会」
会員特別価格適用商品

④ 床束 特殊鋼板製

バラ売不可

ケース単位での出荷

商品名	サイズ (縦×横×高さ/mm)	定価		最小単位
束一発 (ロング) ※基礎高450mm用	70×100×300～470 (大引面取付用木ビス80本付き)	1,800		1ケース (20本入り)
束一発 (ショート) ※基礎高300mm用	80×80×200～330 (大引面取付用木ビス80本付き)	1,800		1ケース (20本入り)


従来のターンバックル式鋼製束を1本立てる時間で、「束一発」なら楽に10本位は立てられます。狭い床下での仕事が早く済むので、現場の大工さんに大好評です。

■最大圧縮荷重 (自社試験)
ロング：21.0kN／ショート：23.8kN
※この結果は試験実測値であり、保証値ではありません。

■取付手順：大引の真下に910mm～1,000mm間隔で取り付けてください。大引を反転させて取り付けることで、施工スピードがさらにUPします。

■1ケースにつき、木ビス80本同梱 (束1本につき4本使用)。

※2026 年 10 月 1 日から
4 ケース以下は一律 3,000 円、5 ケース以上元払い

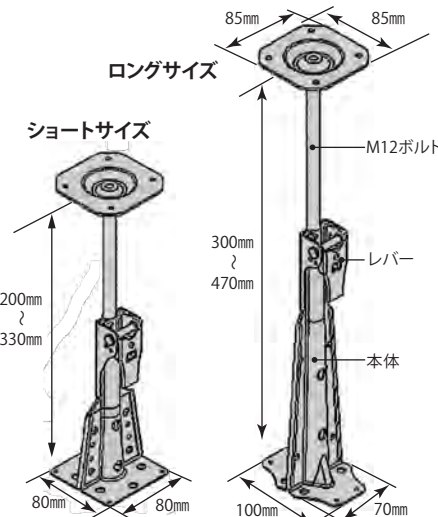

⑤ 基礎パッキン 特殊鋼板製


バラ売不可

ケース単位での出荷

商品名	サイズ (mm)	定価		最小単位
ダイカラット JIN-Z	103×103×20	660		1ケース (50枚入り)

ダイカラットJIN-Z 専用オプション品				
A (基礎レベル調整用) 特殊鋼板製スペーサー				
型式	サイズ (mm)	定価 (ケース)		最小単位
コ型 (1mm厚)	1.0×26.0×104.0×8.0	6,600		1 ケース (20枚入り)
平板 (1mm厚)	1.0×23.0×104.0	3,800		1 ケース (20枚入り)
平板 (2mm厚)	2.0×23.0×104.0	4,000		1 ケース (20枚入り)
平板 (3mm厚)	3.0×23.0×104.0	4,200		1 ケース (20枚入り)

B (玄関・浴室廻り用) 通気止めシート			
サイズ (mm)		定価 (ケース)	最小単位
高さ20×幅40×長さ2,000 (2026年7月価格改定済)		6,000	1 ケース (10本入り)

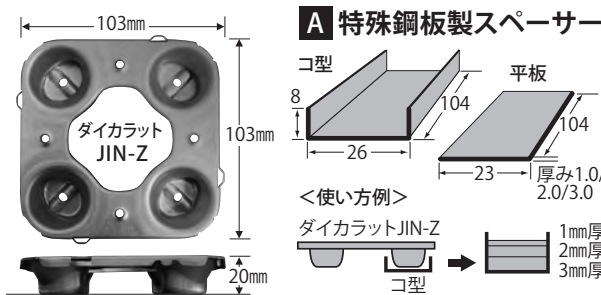

基礎レベルに応じてダイカラット脚部にコ型を差し込み、平板1～3mmをいれて、基礎との高さを調整する専用オプション品です。コ型は単品で使えますが、平板は単品では使えません。

B 通気止めシート

ダイカラット工法において、玄関やユニットバス廻り等通気を必要としない場所に使用する通気止め資材。脚部の間にはさんで施工します。



カッターで簡単にカットできます。

⑥ 防鼠材／通風材 ステンレス製

防鼠材/通風材

バラ売可

KSステンレス防鼠材 I型/L型

バラ売不可

※送料 60 本まで 3,000 円、60 本以上は別途見積り


※4ケース以下は一律3,000円、5ケース以上元払い

商品名	サイズ (厚さ×幅×長さ/mm)	定価		最小単位
防鼠材 通気孔φ5.0	0.4×30×10×1,000 (φ5.0／通気率63%)	810		1 本
通風材 通気孔φ2.0	0.4×64×9×1,000 (φ2.0・3.0P穴／通気率40%)	1,600		1 本

※軒天以外にもアイデア次第で様々な活用できます。
※折りのない「平板タイプ」も特注にてご用意可能です。詳しくはお問合せください。

KSステンレス防鼠材 I型	35×1,000 (開口率74%)	450		1 ケース (40本入り)
KSステンレス防鼠材 L型	15×35×1,000 (開口率74%)	750		1 ケース (40本入り)

※KSステンレス防鼠材は2026年10月1日から4ケース以下は一律3,000円、5ケース以上元払い

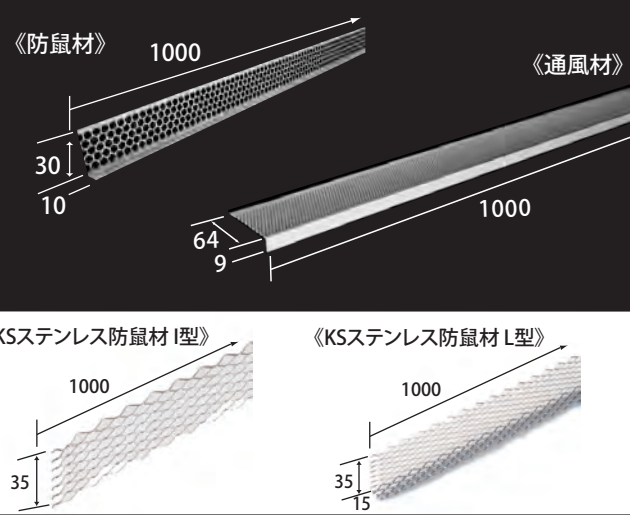





表示は、2026年10月現在の税抜価格です。また価格は予告なく変更する場合がございます。

土台下スキマ金物

🔗は「木の家百年・友の会」
会員特別価格適用商品

⑦ スリットマン ステンレス製

※送料は別途見積／単位：円

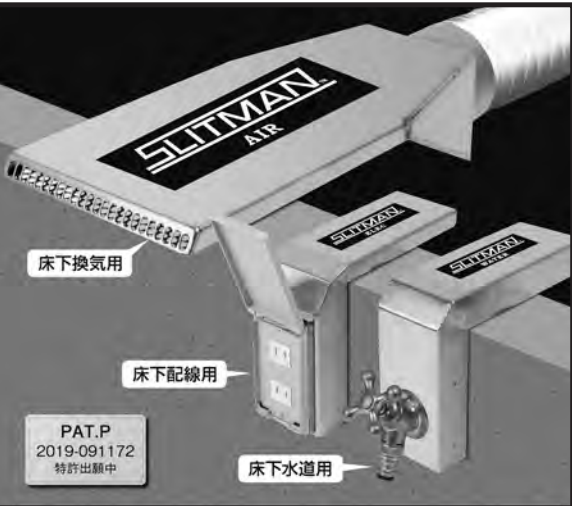商品名	サイズ (mm)	定価	購入単位	
エレキ (電気用)	L226×H177×W84 ※位置決め用スタイロ付属	39,000	1～19個 20個以上	
ウォーター (水道用) 基礎高18mmタイプ	L226×H177×W84 ※アルミフレキ管施工に最適 ※位置決め用スタイロ付属	39,000	1～19個 20個以上	
ウォーター (水道用) 基礎高33mmタイプ	L225×H157×W74 ※塩ビ管施工に最適 ※位置決め用スタイロ付属	41,500	1～19個 20個以上	
エアー (換気用) ダクトφ100mmタイプ	L460×H109×W200 ※φ100用ダクト継手／ 位置決め用スタイロ付属	74,000	1～19個 20個以上	
エアー (換気用) ダクトφ150mmタイプ ※ ※受注生産のため、注後納期は1ヶ月必要です。	L490×H154×W300 ※位置決め用スタイロ付属	85,000	1～19個 20個以上	
パッキン工法の建物にある土台下2cmのスキマを生かす 新発想の金物「スリットマン」シリーズ。 例えば「スリットマン・ウォーター」なら、水道用支柱を建 てることなく、基礎に直接蛇口がつけられる。床下配管の ため、水道管理設工事不要。凍結や破損の心配もなし。 仕事が早くて、仕上げが美しい。 水道用のほか換気口用、電気コンセント用の計3シリーズ。				 《エレキイメージ》
				 《ウォーターイメージ》
				 《エアーイメージ》

パンチングメタル (ステンレス製)

⑧ 定尺パンチングメタル SUS-304／1,000mm×2,000mm

※仕切価格および送料は別途見積

005-01	0.5φ-1.0P	22.6%	01-02	1.0φ-2.0P	22.6%	015-03	1.5φ-3.0P	22.6%	02-03	2.0φ-3.0P	40.2%	02-035	2.0φ-3.5P	29.6%
03-04	3.0φ-4.0P	50.9%	03-05	3.0φ-5.0P	32.6%	04-06	4.0φ-6.0P	40.2%	04-07	4.0φ-7.0P	29.6%	05-08	5.0φ-8.0P	35.4%
06-08	6.0φ-8.0P	50.9%	06-09	6.0φ-9.0P	40.2%	08-10	8.0φ-10.0P	57.9%	08-12	8.0φ-12.0P	40.2%	08-13	8.0φ-13.0P	34.3%
10-15	10.0φ-15.0P	40.2%	15-20	15.0φ-20.0P	50.9%	20-30	20.0φ-30.0P	40.2%	00-00	○ +	30.1%	パターンはほぼ実物サイズで表示しています。 表に記述している数字は、商品番号／孔径×ピッチ(mm)／開孔率です。		

★仕切価格／納期 (約2週間程目安)／送料を別途見積いたします。詳細はお気軽にお問合せください。

- ①基本サイズ (1,000×2,000) を、ご希望のサイズにカットすることが出来ます。
- ②材質はSUS-304、厚みは0.3mm～1.0mmまでは0.1mm刻みにて、ほか1.2mm／1.5mm／2.0mm／3.0mmがございます。
- ③表面加工は艶有仕上げ (BA) ですが、一部商品に艶消仕上げのものがあります。

表示は、2026年10月現在の税抜価格です。また価格は予告なく変更する場合がございます。

幅広い分野にわたって用途は無限大のワイヤー&ロープ

⑨ デベグラスワイヤー／ロープ (グラスファイバー集束芯の強化サーモプラスチック製) ※送料1回 3,000円 (税抜) 【30kg以内】消費税別／単位：円

デベグラス ワイヤー (青)	4m/mφ			5m/mφ			6m/mφ		
	破断荷重430kg	使用荷重86kg		破断荷重620kg	使用荷重124kg		破断荷重970kg	使用荷重194kg	
長さ (m)	品番	定価		品番	定価		品番	定価	
20	W040020	4,000		W050020	4,700		W060020	6,300	
30	W040030	5,700		W050030	6,700		W060030	9,300	
50	W040050	8,600		W050050	10,300		W060050	13,600	
100	W040100	16,400		W050100	18,600		W060100	25,700	
200	W040200	32,900		W050200	37,100		W060200	50,000	
500	W040500	78,600		W050500	85,700		W060500	114,300	
1,000	W0401000	142,900		—	—		—	—	
デベグラス ロープ (白)	4m/mφ			5m/mφ			7m/mφ		
	破断荷重240kg	使用荷重48kg		破断荷重340kg	使用荷重68kg		破断荷重460kg	使用荷重92kg	
長さ (m)	品番	定価		品番	定価		品番	定価	
20	R040020	3,600		R050020	4,300		R070020	5,700	
30	R040030	5,100		R050030	6,300		R070030	8,300	
50	R040050	6,900		R050050	8,700		R070050	12,100	
100	R040100	13,600		R050100	17,100		R070100	23,600	
200	R040200	27,100		R050200	34,300		R070200	47,100	
500	R040500	64,300		R050500	77,100		R070500	109,300	

ワイヤー／ロープ 必需品


ステンレス製金物 (SUS304) ※印は在庫無くなり次第終了

	サイズmm	品番	入数	使用荷重kg	破断荷重kg	定価	
①シャックル	6	SA06	2個	200	600	1,150	
	8	SA08	2個	300	1,150	1,430	
②ワイヤークリップ	4	SG04	2個	—	—	1,150	
	5	SG05	2個	—	—	1,290	
③ワイヤーコース	6	SG06	2個	—	—	1,580	
	4,5	SC04	2個	—	—	570	
④ターンバックル (両フック)	6	SC06	2個	—	—	710	
	6	ST0611	1本	60	180	1,430	
⑤ナスカン	8	ST0811	1本	120	380	1,720	
	9	ST0911	1本	160	500	2,850	
⑥滑車※	5	SN050	1個	260	790	2,300	
	6	SN060	1個	300	900	2,440	
	35	SB35	1個	30	—	1,720	
	40	SB40	1個	80	—	4,970	

①	②	ワイヤークリップ止は、ゆるみ防止にスプリングワッシャーを入れると有効。 JISB-1251-3号	③	④	⑤	⑥	糸密巻止 バインド線または釣糸は、市販品をお求めください。
---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------


端末用 パーツと 使用法

■てぐす結び



■ふた結び

一層堅固な結着にするためには、
端末部を細いひもで結ぶ。





■糸密巻止 (効率90～100%)

- (1) 軟らかなバインド線または釣糸 (16号以上の太さ) を7～10cmつめて巻く。図の様に途中で輪を作り中を通して糸を引き両端を締める。
- (2) 上から塩ビ用接着剤を塗る。さらに糸保護のために収縮チューブまたはビニールテープを上巻く。

■結びワイヤークリップ止 (効率60～65%)

- (1) 図の様に短い方のロープを輪にして結び強く締める。
 - (2) ワイヤークリップは結んだロープの横に密着して止める。(スリップ防止のため重要)
- (注) ロープを鋭角の所へ結んで使用する事は避けて下さい。

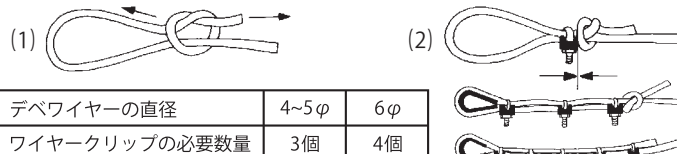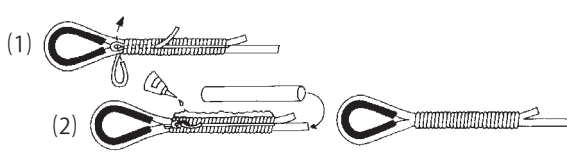

デベワイヤーの直径	4～5φ	6φ
ワイヤークリップの必要数量	3個	4個

ラインは描くより、張るのが常識〈ラインテープ〉

ブーブルーライン（グラスファイバー強化のサーモプラスチック製）

※送料1回 3,000円(税抜)【30kg以内】
消費税別／単位:円

ブーブルーライン（ロールタイプ）※送料・消費税別					
幅	長さ	カラー	品番	定価	
3cm	25m	白	BBL3-25	10,200	
		黄	BBL3-25G		
	50m	白	BBL3-50	18,300	
		黄	BBL3-50G		
4cm	25m	白	BBL4-25	13,400	
		黄	BBL4-25G		
	50m	白	BBL4-50	24,500	
		黄	BBL4-50G		
5cm	25m	白	BBL5-25	16,900	
		黄	BBL5-25G		
	50m	白	BBL5-50	30,300	
		黄	BBL5-50G		

ブーブルー専用釘※送料・消費税別					
種類	本数	パッキンカラー	品番	定価	
Ⓟ 砂利 φ4.57 L100mm	50本	黒	BBNP-50	6,900	
		白	BBNP-50W		
	100本	黒	BBNP-100	12,200	
		白	BBNP-100W		
Ⓐ アスファルト φ4.19 L65mm	50本	黒	BBNA-50	6,100	
		白	BBNA-50W		
	100本	黒	BBNA-100	10,800	
		白	BBNA-100W		
ⓒ コンクリート φ3.78 L38mm (ゴムチューブ付)	50本	黒	BBNC-50	5,500	
		白	BBNC-50W		
	100本	黒	BBNC-100	9,900	
		白	BBNC-100W		
ロングスクリュー φ5.0 L175mm	1本	黒	BBNL175	250	
		白	BBNL175W		


T型用両端テープ(長さ30cm・5本入)					※送料・消費税別
幅	入数	カラー	品番	定価	
3cm	5 本 入	白	BBL3TR30	1,800	
		黄	BBL3TR30G		
4cm		白	BBL4TR30	2,400	
		黄	BBL4TR30G		
5cm		白	BBL5TR30	2,800	
		黄	BBL5TR30G		

番号プレート①～⑨まで（横250mm×縦165mm×厚み3mm）※送料・消費税別					
種類	カラー	品番	定価		
砂利用4本付	白黄	BP5P	2,000		
アスファルト用4本付		BP5A			
コンクリート用4本付		BP5C			

BU・BU・SET

1台から4台までならテープをカットしたセットもお問合わせください。
○あらかじめ5mにカットしたラインテープと30cmテープ。専用釘をまとめてT型U型があります。

施工利用地

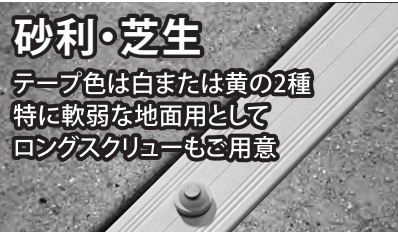

専用釘について

■全セット共、使用する地面にあわせて、それぞれの専用釘の種類をお間違いないでご指定ください。

■専用釘の必要本数（目安）
25m巻き1巻につき50本、50m巻き1巻につき100本。ブーブルーラインは20cmごとに釘穴がついていますが、腰の強い材質なので、釘穴2つ飛ばし（60cmピッチ）に打つ位で十分です。

■専用釘の打ち方

・テープをしっかりおさえるパッキン、ローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。
・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mmの下穴をあけてから、付属のゴムチューブを差し込み、最後に専用釘を打ち込みます。

駐車台数に応じて2桁までの番号をご指定ください。



駐車台数1～4台までのラインセット

ブーブルーラインセット（あらかじめ5mにカットしたテープと30cmのテープ、必要本数の専用釘をセットしたT型・U型の2タイプ）※送料1回 3,000円(税抜)【30kg以内】
消費税別／単位:円

T型セット※送料・消費税別						
種類	セット内容		テープカラー	品番	釘	定価
3cm幅 1本セット	5mテープ T型用30cmテープ 専用釘	1本 1本 12本	白	BBL3-T1	P	4,800
			黄	BBL3G-T1	A	
					C	
3cm幅 2本セット	5mテープ T型用30cmテープ 専用釘	2本 2本 24本	白	BBL3-T2	P	7,700
			黄	BBL3G-T2	A	
					C	
3cm幅 4本セット	5mテープ T型用30cmテープ 専用釘	4本 4本 48本	白	BBL3-T4	P	14,600
			黄	BBL3G-T4	A	
					C	
4cm幅 1本セット	5mテープ T型用30cmテープ 専用釘	1本 1本 12本	白	BBL4-T1	P	5,800
			黄	BBL4G-T1	A	
					C	
4cm幅 2本セット	5mテープ T型用30cmテープ 専用釘	2本 2本 24本	白	BBL4-T2	P	10,200
			黄	BBL4G-T2	A	
					C	
5cm幅 1本セット	5mテープ T型用30cmテープ 専用釘	1本 1本 12本	白	BBL5-T1	P	6,700
			黄	BBL5G-T1	A	
					C	
5cm幅 2本セット	5mテープ T型用30cmテープ 専用釘	2本 2本 24本	白	BBL5-T2	P	11,500
			黄	BBL5G-T2	A	
					C	

U型セット※送料・消費税別						
種類	セット内容		テープカラー	品番	釘	定価
3cm幅 1本セット	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	2本 1本 21本	白	BBL3-U1	P	7,100
			黄	BBL3G-U1	A	
					C	
3cm幅 2本セット	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	4本 2本 42本	白	BBL3-U2	P	13,600
			黄	BBL3G-U2	A	
					C	
4cm幅 1本セット	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	2本 1本 21本	白	BBL4-U1	P	9,200
			黄	BBL4G-U1	A	
					C	
5cm幅 1本セット	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	2本 1本 21本	白	BBL5-U1	P	10,800
			黄	BBL5G-U1	A	
					C	

施工例



専用釘について

■全セット共、使用する地面にあわせて、それぞれの専用釘の種類をお間違いないでご指定ください。

専用釘を選ぶ



P 砂利・芝生用
A アスファルト用
C コンクリート用

■専用釘の打ち方

・テープをしっかりおさえるパッキン、ローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。
・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mmの下穴をあけてから、付属のゴムチューブを差し込み、最後に専用釘を打ち込みます。

ブーブルーラインテープは、
駐車場以外にも使用できる
幅:3・4・5cm／長さ:25・50m
／カラー:白・黄2種のロールタイプもご用意しています。

張り方の目安

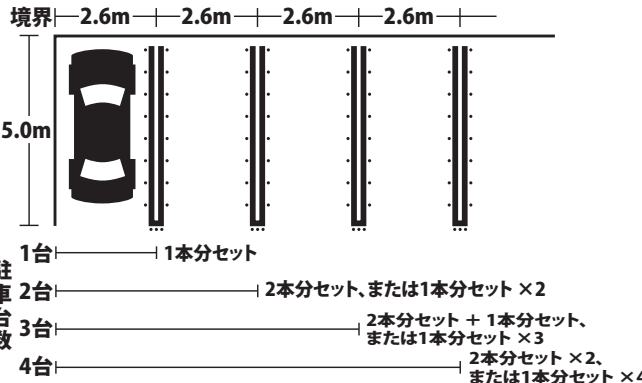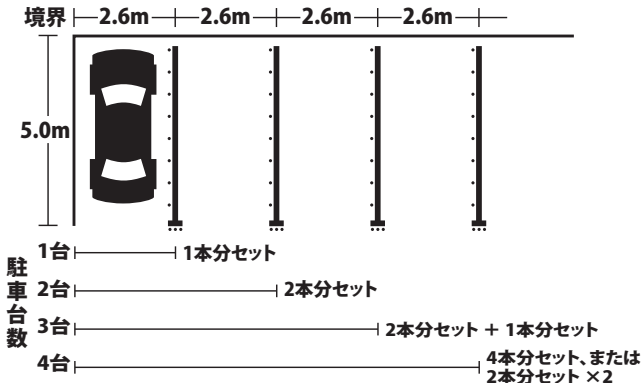

表示は、2026年10月現在の税抜価格です。また価格は予告なく変更する場合がございます。

羊毛断熱材

⑩ ウールブレス 壁・床・天井用 羊毛断熱材

※送料は別途見積／単位：円

商品名		対応部位	サイズ (mm)	熱抵抗値 (mK/w)	1梱包の面積	1梱包入数 (ロール)	定価(梱包)	
バー ジン ウール 使用	V-200R	屋根/天井	200×435× 5,250	4.6	4.567㎡／約1.5坪分	2	21,000	
	V-120R	屋根/天井/壁	120×435×10,500	3.0	9.135㎡／ 約3坪分	2	33,000	
	V-100R	屋根/天井/壁/床	100×435×10,500	2.5	9.135㎡／ 約3坪分	2	27,000	
	V-100R-470 (メーター モジュール用)	屋根/天井/壁/床	100×470×10,500	2.5	9.870㎡／ 約3坪分	2	30,000	
	V-100FR-270 (床下用)	床	100×270×10,500	2.5	8.505㎡／ 約3坪分	3	27,000	
	V-100R-900 (根太レス用)	屋根/天井/壁/床	100×900×10,500	2.5	9.450㎡／ 約3坪分	1	29,000	
	V-60R	屋根/天井/壁/床	60×435×15,000	1.5	13.050㎡／約4.5坪分	2	30,000	
	V-60FR-270 (床下用)	床	60×270×15,000	1.5	12.150㎡／約4.5坪分	3	29,000	
	N-100	屋根/天井/壁/床	100×435×10,500	2.5	9.135㎡／ 約3坪分	2	33,000	
ウリ サイ クル 使用	R-110	屋根/天井/壁/床	110×435×10,500	2.3	9.135㎡／ 約3坪分	2	22,000	
	R-110R-470 (メーター モジュール用)	屋根/天井/壁/床	110×470×10,500	2.3	9.870㎡／ 約3坪分	2	24,000	

●高性能遮熱透湿防水シート(ウールブレス ロゴ入り)

商品名	対応部位	サイズ (mm)	熱抵抗値 (mK/w)	1梱包の面積	1梱包入数 (ロール)	定価(梱包)	
MHB - 50	-	1,000×50,000	-	-	1	12,000	



ウールブレスは、高温多湿な日本の気候に適した調湿性と、「冬暖かく、夏涼しい」という快適性を備えた「呼吸する羊毛断熱材」です。

- Vタイプ：バージンウール70%＋リサイクルポリエステル繊維30%のスタンダード製品。
- Nタイプ：バージンウール100%にバインダーとして天然由来のとうもろこし繊維を使用。
- Rタイプ：リサイクルウール80%＋リサイクルポリエステル繊維20%のエコロジー製品。

国土交通省・防露認定取得
防湿シートの設定が免除されます

国土交通省・防火構造認定取得
防火・準防火地域、22条地区でも使用可

長期優良住宅 省エネ等級4対応

塗り壁材

⑪ Wallo (ウォーロ) ほんわか空気の塗り壁材

※送料は別途見積／単位：円

商品名	用途	容量	塗布必要量	定価(梱包)	
ウォーロ	主材(プレーン)	10kg／袋	約6.5㎡／袋	8,000	
Uカラー	専用カラー材(12色)	主材1袋につき1ヶ混入		800	
	和の色MIX(3色)			2,000	
専用 目地材	Vボード(ベベルエッジ)ジョイント部用	3kg	約200㎡／袋	8,000	
		1kg	約70㎡／袋	3,000	
		500g	約35㎡／袋	2,000	
目地材専用液	専用目地材練りこみ用	1L	目地材1kgに対して約300ml 3倍希釈にて使用	2,000	
		300ml		800	
専用 部分シーラー	PBカットジョイント部分用	1L	3倍希釈にて使用	2,000	
		300ml		800	



「ウォーロ」は、自然素材100%で作られた人にも環境にも優しい塗り壁材です。保湿性、保温性を兼ね備え、室内空間に健康と安らぎをもたらします。
※施工の際は弊社ホームページにあります動画または『ウォーロ施工要領書』通りに行ってください。

不燃素材認定品
(大臣認定NM-1044)

表示は、2026年10月現在の税抜価格です。また価格は予告なく変更する場合がございます。

竹炭加工製品

⑫ タケタン800 床下調湿用竹炭

納期は注後中3日後の出荷予定ですが、数量により納期の変動がございます。

※送料は別途見積／単位：円

商品名	サイズ (mm)	定価(坪)		最小単位	備考
タケタン800	450×450×60 (不織布入り)	33,500		1ケース (16袋入り)	※標準敷設量は1坪あたり16袋(1ケース)が目安です。

自然健康塗料

⑬ 桐油 内装木部用・オリジナル天然植物油

※送料は別途見積／単位：円

商品名	0.5 ℓ		1.0 ℓ		4.0 ℓ	
	定価		定価		定価	
桐油 内装木部用・浸透性クリアオイル			5,100		17,500	
刷毛洗浄液 桐油専用の刷毛洗浄液	1,900					

●シナ桐の種子から抽出した天然植物油、色の変化が少ない内装白木用透明仕上油です。●水を弾き、汚れにくく、テカらず滑りにくい。床・壁・階段など、あらゆる箇所におすすめします。●どなたでも簡単に塗布でき、メンテナンスは乾拭きだけ。汚れは桐油を布につけてこすれば落とせます。●1ℓで約15㎡の面積が塗れます。使用箇所に応じて4.0ℓ／1.0ℓからお選びください。●手が触れない壁・天井・柱などは1回塗りで完了、手が触れるフローリング・壁・柱などは2回塗り、テーブルトップ・水廻りなどは3回塗りをおすすめします。

桐油(4.0ℓ)
※フロア塗布向き
桐油(1.0ℓ)
※家具・建具等
少量塗布向き
刷毛洗浄液(0.5ℓ)


住宅用木材市場 (コボット株式会社 木材事業部)

※送料別・消費税別／単位：円

心地よい香り、優しい感触、寝転ぶと気持ちいい。世界中から集めた個性豊かな無垢素材たち。

人とともに経年変化していく風合いは、私たちの生活を彩り、共に生き続けていきます。

無垢材・3層フローリング・複合フローリング・壁板・オリジナル幅ハギパネル・デッキ材等、多種多様な素材を取り揃えております。



世界の無垢素材にこだわる **MUKNET** (ムクネット) **ご相談・お問合せはお気軽に。**

コボット(株)木材事業部<ムクネット>では、日本を代表する松・桧・杉の内装材を、岡山はじめ全国各地から厳選してお値打ちに取り揃えています。また人気が高く個性ある輸入材、構造材、集成材、天板等も様々にございます。カットサンプルもご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

- 価格について：別途価格表をご用意していますので、詳しくはお問合せください。
- 納期について：在庫状況や加工により納品まで2～4週間程度かかる商品もありますので、お早めにご用命ください。
- 送料について：別途お見積もりをさせていただきます。
- 注文数について：基本受注生産となりますので、施工中に不足が発生した場合、すぐの対応が難しい場合があります。また等級(特一・節有りなど)によっては、多少の割れや大きめの節がある場合があります。このような理由から、注文数は若干余分目でのご準備をお勧めします。

商品名・樹種	産地	主な用途	商品名・樹種	産地	主な用途
夢二松	岡山県	床板・階段・框・式台・造作・構造材	天然から松	ロシア産	床板・壁板・集成材・テーブル材
武蔵杉	岡山県	床板・壁板・構造材	レッドパイン	北欧産	床板・壁板・集成材
桃太郎桧	岡山県	床板・階段・框・式台・造作・構造材	シバグリ	中国産	床板
信州赤松	長野県	床板・壁板・構造材	ナラ(オーク)	ロシア産・中国産	床板・框・式台・造作材
能登ひば	石川県	床板・階段・框・式台・造作・構造材	カバ(バーチ)	ロシア産	床板・框・式台・造作材
青森ひば	青森県	床板・壁板	板屋楓	中国産・東北産	床板・框・式台・造作材
ざわら	埼玉県	床板・壁板	タモ	中国産	床板・框・式台・造作材
会津栗	福島県	床板・框・式台・土台	西南桜	中国産	床板・框
天竜杉	静岡県	床板・壁板・構造材	チーク	ビルマ産・インドネシア産	床板・框
杉3層クロスパネル	鳥取県	下地・床・壁・天井・家具材	カリン	東南アジア産	床板・框
国産から松クロスパネル	北海道	下地・床・壁・天井・家具材	ブラックチェリー	北米産	テーブル材
国産とど松クロスパネル	北海道	下地・床・壁・天井・家具材	ブラックウォールナット	北米産	テーブル材
クルミ(鬼胡桃)	東北産	床板・框・式台・造作	オーク	北米産	テーブル材

コボット／ピボット 見積及び注文書 (1枚目)

下記をご覧いただきながら、2枚目に必要事項を記入しFAX送信ください。

STEP-1 設置面の天地左右の内寸法 (A・B) をお調べ下さい。(必ず記入)

基本構成

壁面および水平面

取付部材

Ⓚ 本体

コボット・ピボットの2種類

イ ブレース

C寸法に応じて
10cm刻みでご用意

ハ 接続金具

標準タイプ・
片寄せタイプの2種類

※ブレースについて (C寸法の計算式)

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

●C寸法の長さが4m未満の場合

1本もの

●C寸法の長さが4m以上の場合

ジョイント式

●4m未満でもジョイント式で製作可能

●受注生産品の納期は注後中3日後の出荷予定です

STEP-2 取付部材をお選び下さい。(ご指定なき場合は下記イ～ハの(1)＝「コボット」(ステンプレースシステム・基本セット)にてご用意)

イ ブレースの張り方

(1) たすき掛け

設置面に×形でブレースを2本取付ける標準仕様。大臣認定ではこの納まりになります。

(2) 並列2連

設置面に×形でブレースを並列に2本ずつ、合計4本取付ける方法。柱サイズ120以上必要。

(3) 片側のみ

設置面にブレースを1本取付ける方法。たすき掛けでの設置が難しい場合の特例として。耐力壁にはなりません。

Ⓚ 本体の組合せ

(1) コボットのみ

＜たすき掛けでのセット例＞
①コボット本体：4個
②専用コーチ：37本 (予備1本含む)
③接続金具(左右セット):2組

(2) ピボットのみ

＜たすき掛けでのセット例＞
①ピボット本体：4個
②専用コーチ：16本
③接続金具(左右セット):2組

(3) コボット+ピボット

＜たすき掛けでのセット例＞
①コボット本体：2個
②ピボット本体：2個
③専用コーチ：26本
④接続金具(左右セット):2組

ハ 接続金具

(1) 標準タイプ

本体の中心にブレースが張れるタイプ

(2) 片寄せタイプ

※納期+1日
本体の中心をずらしてブレースが張れるタイプ

STEP-3 オプションにてご希望頂けます。(別注対応につき納期ご確認下さい)

焼付塗装 (色と仕上を指定)

色の指定

●(1)黒
○(2)白
●(3)その他

弊社標準色
日塗工塗料から品番指定

仕上指定

(4)ツヤ有
(5)ツヤ無

長コーチ スクリュー (サイズと本数を指定)

床上取付時のロングタイプステンコーチスクリュー (基本セットの専用コーチスクリューはM6×85です)

(6)M6×100:平ワッシャー・1枚付き
(7)M6×120:平ワッシャー・1枚付き
(8)M6×150:平ワッシャー・1枚付き

必ず本数をご指示下さい。納期は+2日程度必要です。

コボット・ストロンガー

(9)基本セット
①コボット・ストロンガー:1個
②パイプ座金:1個
③専用コーチスクリュー:11本(予備1本)

(壁1面分の設置には、この梱包セットが4セット必要です。)

コボピタ

(10)コボピタセット

コボピタ(大)／コボピタ(小)

(大)と(小)1組で使用してください。

※焼付塗装した場合、接続金具にステンロッドを差し込むときに、入りにくい場合があります。あらかじめ、ネジ切り部分は施工完了後、お手数ですが同梱しているタッチアップ塗料にて仕上げて下さい。お買い上げの際は、必ずお買い上げをお願いします。

コボット／ピボット 見積及び注文書 (2枚目)

お問合せ・ご用命は、FAXで直接コボット(株)へ

【✓を記入】 ☐ 見積依頼します。 ☐ 新築耐震用に ☐ 耐震リフォームに

【依頼日】 年 月 日

【納入日】 年 月 日

C寸法の計算式

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

①左の図を参考に、A・B寸法(内々)及びC寸法、必要な面数をご記入ください。ステンプレースの長さの選定に必要です。

②1枚目をご覧のうえ、取付部材を指定したい場合は各項目に○をご記入ください。また「焼付塗装」、「長コーチスクリュー」はオプション欄にご記入ください。

①A寸法／B寸法／必要面数は必ず記入						②要望に応じて記入(指定なき場合は「基本セット」でご用意)			
No.	使用箇所 (いずれかを選択)	A寸法	B寸法	C寸法	必要面数	イ ブレース	Ⓚ 本体	ハ 接続金具	希望オプション
1	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
2	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
3	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
4	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
5	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
6	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
7	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
8	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
9	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	
10	壁面 水平面					た 並 片	コ ピ コ+ピ	標準 片寄	

※ご質問・ご要望があればご記入ください。

↑ 上記の記入例 (壁面) 水平面 805 2625 2745 2 (た) 並 片 (コ) ピ コ+ピ (標準) 片寄 (6) 長コーチ 8本希望

■御社情報 (以下もれなく記入してください)

御社名(フリガナ)	担当者名(フリガナ)	弊社「木の家百年・友の会」 (入会無料)に入会すると、 割引特典 が利用できます。 ☐ 入会する
所在地 〒	—	
都 道 府 県	市 町 村 郡	
TEL	FAX	

■納品先 (上記住所と異なる場合は記入してください)

納品先名	現場担当者名	TELまたは現場担当者携帯
納品先住所 〒	—	
都 道 府 県	市 町 村 郡	

コボット株式会社
TEL 06-6379-2929／E-mail info@cobot.co.jp

お申込み
FAX

06-6323-5159