


COLOR COBOT



インテリアになった耐震補強金物

発売から25年。実績を誇るコボットの美しいカラーバージョン。

ステンレスの美しいデザインから、「見せる耐震補強」として使われることが珍しくないコボット・ステンブレースシステムですが、インテリアとしての魅力を一段と引き立てることができる「カラーバージョン」の対応も可能です。定評ある耐震補強にさらに美しい彩りが加わって、一層活躍の場が期待されます。なおコボットの耐震性能については、詳しくご紹介しております別刷りの「THE COBOT BOOK」にてご確認ください。

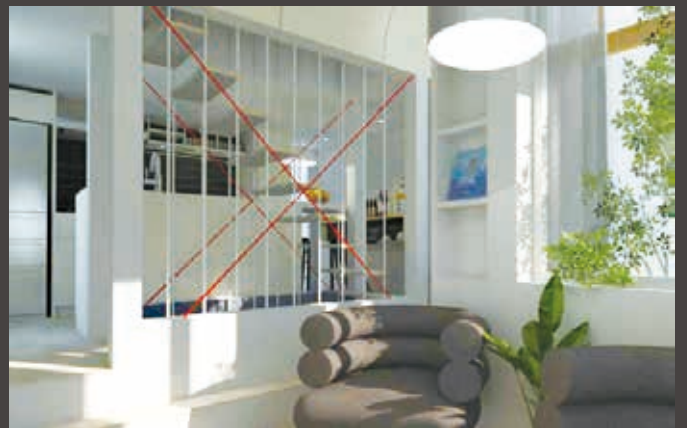

もちろん性能は
あのコボット

国土交通大臣
認定品

壁倍率 2.7倍 / 3.3倍
(910×2,730) / (1,820×2,730)



基本色は白と黒、それぞれツヤ有りとツヤ消し。 シックな仕上げの焼付塗装。

耐震補強がそのままインテリアとして引き立つ、ステンレスの光をおさえた落ち着いたトーンの白と黒。コボット本体はもちろん、ブレースや接続金具などの部材に至るまで、すべてを白または黒の焼付塗装で美しく仕上げます。またネジ部など、色の損傷が生じる部分のためにレタッチ用のカラーも同封されます。なお納品までに2~3週間程頂きますので、お早めにご相談ください。



さらにカラフルに、日塗工色見本帳の
全色についてご指定頂くことも可能です。

壁の色やカーテンなどとコーディネートさせて、さらにインテリアとして際立たせるため、あらゆるカラー仕様も承ります。ご検討の際はお気軽にお問合せください。

■ コボット・ステンブレースシステム倍率試験

供試験体 柱芯間寸法 (mm)	壁倍率	壁基準耐力 (kN/m)	基準壁剛性 (kN/rad/m)	国土交通 大臣 認定番号
910×2,730	★ 2.7	5.46	857	FRM-0256
1,365×2,730	4.0	7.95	—	—
1,820×2,730	★ 3.3	6.52	1,103	FRM-0257
2,730×2,730	3.6	7.10	—	—
3,640×2,730	2.9	5.81	—	—

上記の壁・床倍率は、(財)日本住宅・木材技術センターおよび岐阜県立森林文化アカデミーにおける試験成績です。また京都大学防災研究所においても入力加速度1,000galにも耐える結果を得ております。

※製品の改良により仕様・寸法・価格等が予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

●壊れず、腐らず、健康快適に暮らせる木の家を———

コボット株式会社



〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目17番5-251

TEL 06-6379-2929・FAX 06-6323-5159

ホームページアドレス <http://www.cobot.co.jp>

住宅用建材市場

取扱店